
EC9255



La Specialista


ARTE



















КОФЕМАШИНА

De'Longhi

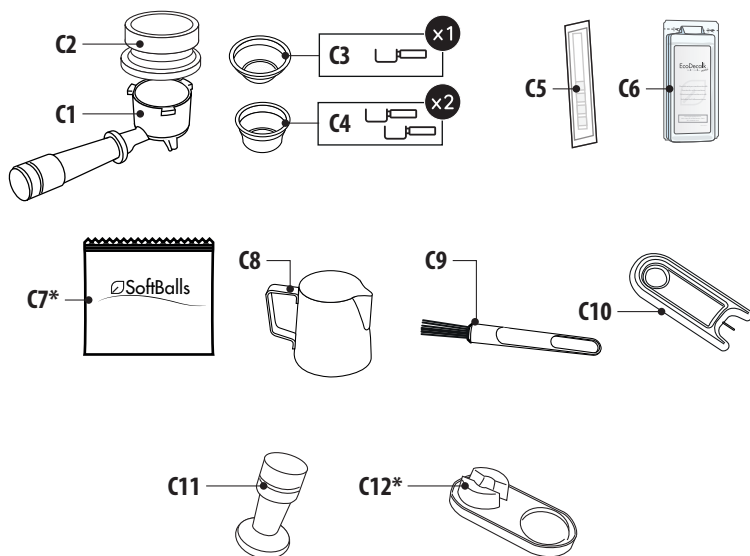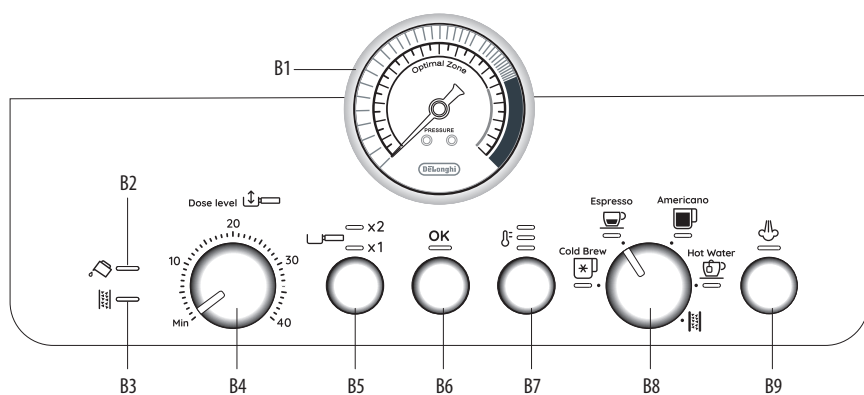

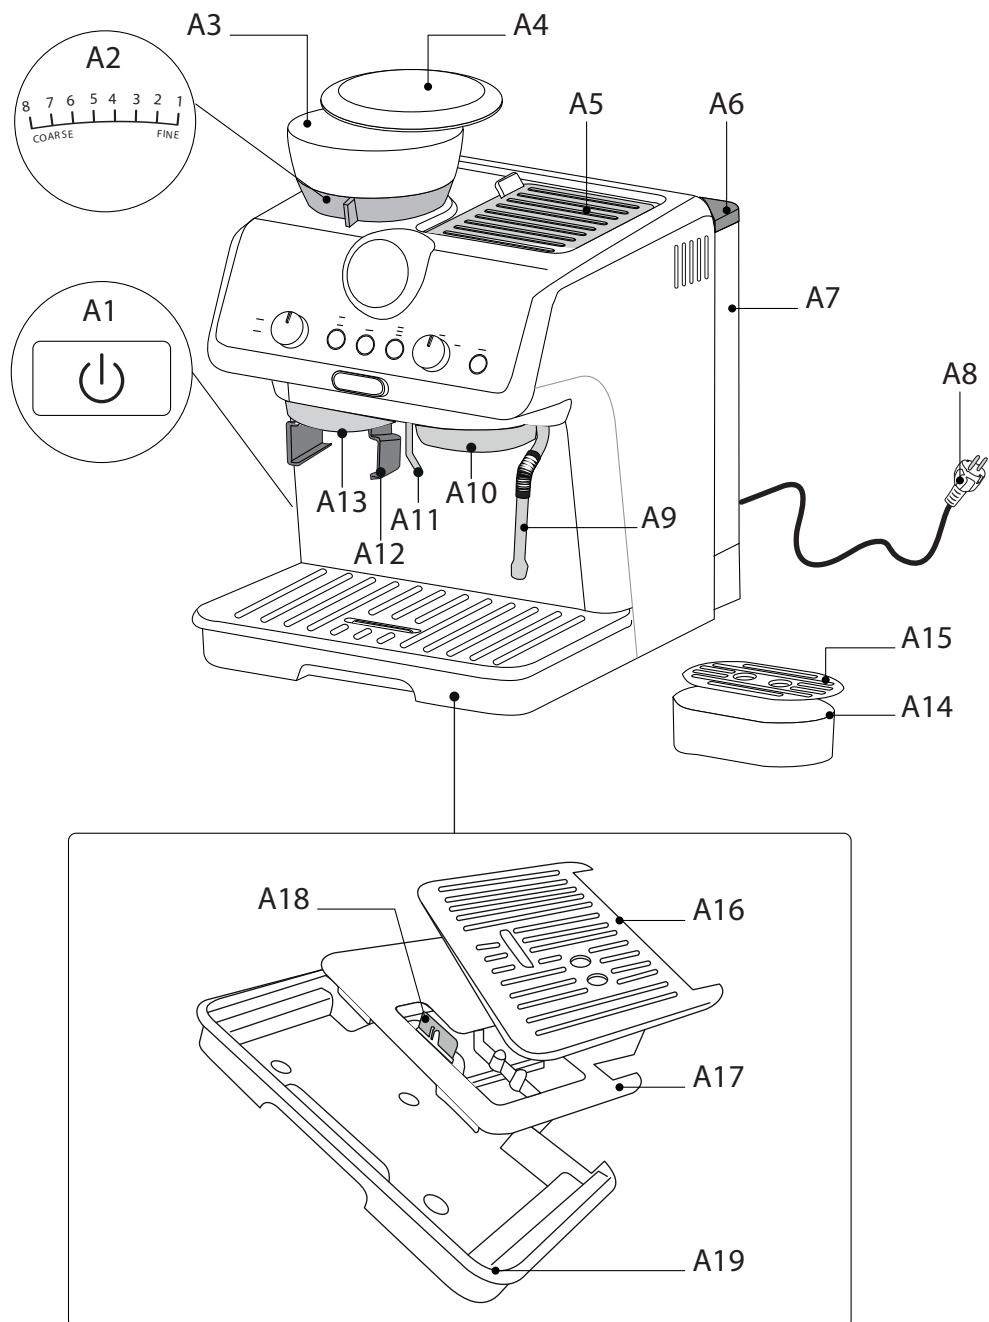



Перед использованием прибора прочитайте предупреждения по технике безопасности.

1. ОПИСАНИЕ

1.1 Описание прибора — А

- A1. Главный выключатель (ON/OFF)
- A2. Переключатель степени помола
- A3. Контейнер для зерен
- A4. Крышка контейнера для зерен
- A5. Крышка держателя принадлежностей
- A6. Крышка бачка для воды
- A7. Бачок для воды
- A8. Шнур питания
- A9. Насадка выпуска пара
- A10. Узел подачи кофе
- A11. Узел подачи горячей воды
- A12. Гнездо держателя фильтра для молотого кофе
- A13. Выходное отверстие кофемолки
- A14. Подставка для малых чашек
- A15. Опорная решетка для малых чашек
- A16. Решетка для чашек/кружки
- A17. Опора решетки для чашек/кружки
- A18. Индикатор уровня воды в поддоне для сбора капель
- A19. Поддон для сбора капель

1.2 Описание контрольной панели - В

- B1. Манометр
- B2. Индикатор отсутствия воды
- B3. Индикатор удаления накипи
- B4. Рукоятка регулировки количества молотого кофе
- B5. Кнопка выбора 1 или 2 чашек (для использования соответствующего фильтра кофе)
- B6. Кнопка ОК: подача напитка/подтверждение
- B7. Кнопка «температура кофе»
- B8. Ручка выбора функций
 - Cold Brew
 - Espresso
 - Americano
 - Hot water (Горячая вода)
 - Удаление накипи
- B9. Кнопка «пар»: для подачи пара

1.3 Описание принадлежностей — С

- C1. Держатель фильтра
- C2. Дозировочная воронка (Dosing&Tamping Guide)
- C3. Фильтр 1 чашки
- C4. Фильтр 2 чашек
- C5. Индикаторная полоска Total Hardness Test
- C6. Средство для удаления накипи
- C7. Softballs (*только в некоторых моделях)

- C8. Графин для молока
- C9. Кисть для очистки
- C10. Игла очистки для наконечника пара
- C11. Темпер
- C12. Коврик для прижима (*только в некоторых моделях)

1.4 Не включенные приспособления для очистки, рекомендованные производителем

Дополнительные сведения см. на сайте Delonghi.com.

 **Чистящее средство**
EAN: 8004399333307

2. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

Теплой водой и средством для посуды вымойте все приспособления и выполните следующее:

1. Вставьте поддон для сбора капель (A19) вместе с решеткой для чашек (A16) и соответствующей опорой (A17) (рис. 1).
2. Снимите бачок для воды (A7) (рис. 2) и наполните его свежей чистой водой, не превышая отметку MAX (рис. 3).
3. Установите на место бачок для воды.

Внимание! Не включайте прибор без воды в бачке или без самого бачка.

Примечание. Рекомендуется как можно быстрее отрегулировать жесткость воды путем выполнения процедуры, описанной в главе «8. Меню настроек».

3. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Вставьте вилку в розетку. Нажмите на главный выключатель (A1) (рис. 4).
2. Поместите под узлом подачи горячей воды (A11) емкость минимальным объемом 100 мл (рис. 5).
3. Нажмите кнопку ОК (B6) (рис. 6): подача начнется и прекратится автоматически. Слейте емкость.

Перед началом пользования машиной необходимо промыть внутренние контуры. Выполните следующие действия:

4. Установите фильтр кофе (C3) или (C4) в фильтродержатель (C1).
5. Наденьте фильтродержатель (C1) вместе с фильтром на кофемашину. Чтобы правильно закрепить фильтродержатель, выровняйте его ручку с надписью «INSERT» (рис. 7) и поверните рукоятку вправо до выравнивания с надписью «CLOSE».
6. Поставьте контейнер под фильтродержателем и насадкой выпуска пара (A9).
7. Нажмите кнопку ОК (B6), после чего начнется подача.
8. После завершения подачи нажмите кнопку подачи пара (B9) (рис. 8) на нескольких секунд, чтобы ополоснуть контур пара. Для оптимальной подачи пара ре-

комендуется повторить это действие 3 или 4 раза. Это позволит перед подачей пара удалить воду в трубке.

Теперь прибор готов к работе.

Примечание. Промывание внутренних контуров рекомендуется также после длительного простоя прибора.

При первом использовании для получения удовлетворительного результата необходимо приготовить 4–5 чашек кофе. Особое внимание обратите на дозу молотого кофе в фильтре ((C3) или (C4)) (см. инструкции в параграфе «4.1 Этап 1 - Помол (grinding)»).

Выполните действия, указанные в главе «Идеальное количество».

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

4.1 Этап 1 - Помол (grinding)

1. Засыпьте зерна в контейнер (A3) (рис. 9). Рекомендуется засыпать только то количество зерен, которое требуется для приготовления. Таким образом кофе всегда будет свежим.
2. На заводе установлена степень помола 5 (средняя степень). Если результат неудовлетворительный, отрегулируйте уровень в зависимости от собственного вкуса и от типа кофе (регулировку следует выполнять во время работы кофемолки) (рис. 10).

Примечание. Степень помола от 3 до 6 рекомендуется для большинства типов кофе. При выборе значения 1 или 2 помол очень мелкий, который используется только для особых типов кофе (слегка обжаренный) или если качество кофе не оптимальное и вызвано износом жерновов (слишком крупный помол).

3. Вставьте один из фильтров кофе (C3) или (C4) в держатель фильтра (C1). Нажмите на кнопку  (B5) для выбора приготовления 1 или 2 чашек: этот выбор также удваивает количество подаваемого эспрессо.
4. Отрегулируйте рукоятку количества (B4) начиная с минимального положения (рис. 11).

При первом использовании оставьте ручку в положении «Мин». Обычно вначале требуется сделать несколько попыток, прежде чем найти оптимальную настройку. Мы предлагаем вам начать с заводских значений, а затем при необходимости изменить их, следуя рекомендациям, приведенным в разделе «Регулировка количества молотого кофе в фильтре».

5. Присоедините дозировочную воронку (C2) к держателю фильтра: 1 нажмите; 2 поверните до фиксации (рис. 12).
6. Вставьте держатель фильтра в выходное отверстие кофемолки (A13) (рис. 13).
7. Нажмите на держатель фильтра до щелчка (рис. 14), затем отпустите: помол начинается и прекращается автоматически.

Примечание. Если вы хотите остановить помол вручную, просто снова нажмите на держатель фильтра (до щелчка).

Регулировка количества молотого кофе в фильтре



Каждый сорт зерна дает различный результат во время помола, поэтому в начале следует выполнить тщательную регулировку количества.

На изображении даются инструкции по регулировке количества на основе цвета обжарки. Их можно рассматривать как исходные, но они могут отличаться в зависимости от состава кофейных зерен.

1. Установите дозу (до выпуклой метки внутри фильтра кофе), начиная с минимального положения. Числа на рукоятке – это удобный ориентир, который необходимо запомнить, когда в фильтре будет идеальная доза. Числа не соответствуют настройкам кофемолки, единицам измерения (г/унции) или времени помола.
2. Медленно вращайте рукоятку с учетом цвета обжарки ваших кофейных зерен.


4.2 Этап 2 - Прессование (tamping)

1. После помола снимите держатель фильтра (рис. 15).
2. Постучите по дозировочной воронке (C2), чтобы разровнять молотый кофе.
3. (Только для некоторых моделей): поместите держатель фильтра в гнездо на коврике для прижима (C12) (рис. 16).
4. Придавите кофе специальным темпером (C11) (рис. 17).
5. Снимите дозировочную воронку, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх (рис. 18), и проверьте правильность дозировки (см. раздел «Идеальное количество»).
6. Зацепите держатель фильтра за узел подачи кофе (A10) (рис. 19).

Примечание. Если после прессования по краям фильтра остается кофе, это никак не влияет на качество заварки и, следовательно, на конечный результат.

Идеальное количество

- У фильтров кофе есть выпуклая линия внутри: идеальная доза соответствует этой линии.



- Убедитесь, что кофе после прижима находится на уровне. Может потребоваться несколько раз регулировать рукоятку (B4) до получения идеального количества.
- Если кофе слишком экстрагирован или недоэкстрагирован, а количество находится в диапазоне идеального, отрегулируйте помол на более мелкий или более крупный (см. «4.1 Этап 1 - Помол (grinding)»). Если экстракция кофе повышена (слишком медленная подача), помол должен быть крупнее. Если экстракция кофе низкая (слишком быстрая подача), помол должен быть мельче.

4.3 Этап 3 - Подача (brewing)

- Выберите температуру (рис. 20) (см. «Температура для приготовления кофе»).
- Выберите желаемый напиток (рис. 21). Если напиток был запрограммирован (см. главу «7. Запрограммируйте крепость напитков»), индикатор напитка одновременно мигает.
- Нажмите ОК (B6) для начала подачи (рис. 22) (предварительная заварка и заварка). Подача кофе остановится автоматически.

Температура для приготовления кофе

Температура воды контролируется в течение всего процесса приготовления, чтобы обеспечить неизменность характеристик при экстракции. La Specialista Arte предлагает 3 уровня температуры заварки, которые соответствуют диапазону от 92° до 96 °C. В зависимости от типа и степени обжарки зерен рекомендуется использование различных уровней температуры: зерна робусты требуют более низкой температуры, а зерна арабики - более высокой. Те же требования действительны и для зерен темной обжарки или только что обжаренных зерен.

Уровень температуры	Соответствующий световой индикатор	Степень обжарки
МИН.		Темный

СРЕД.		Средне-темный
МАКС.		Средне-светлый

- * Эта температура относится к воде в термоблоке. Она отличается от температуры напитка в чашке или от температуры, замеренной когда напиток выходит из узлов подачи фильтродержателя.

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА COLD BREW



Cold Extraction Technology - это процесс приготовления кофе с использованием холодной воды или воды при комнатной температуре. Для извлечения свойств кофейных зерен вместо тепла используется более длительное время заваривания.


Выполните следующие действия:


- Выберите Cold Brew (рис. 23). Индикатор кнопки ОК станет синим.
- Рекомендуется, чтобы кофейный контур был холодным, рекомендуется выполнить заваривание в холстом режиме: поставьте емкость под узел подачи кофе (A10) и нажмите ОК. Снова нажмите ОК через несколько секунд, чтобы остановить подачу.
- Извлеките и опорожните емкость и прикрепите держатель фильтра с идеальной дозой к узлу подачи кофе.
- Подготовьте стакан с 2-3 кубиками льда и поставьте его под узлы подачи кофе (рис. 24).
- Нажмите ОК (индикатор синий): начнется подача.
- Подача останавливается автоматически.

Примечание.

- Cold Extraction - это технология заваривания без давления: по этой причине во время подачи манометр не вращается.*
- Для напитка Cold Brew рекомендуется выбирать степень помола от 4 до 6.*
- Убедитесь, что вода в бачке свежая. Если воде уже несколько дней, слейте и тщательно промойте бачок для воды. Всегда держите бачок для воды в чистоте.*


8. МЕНЮ НАСТРОЕК

1. Вход в меню:			
нажимайте одновременно в течение 3 секунд			
2. Выберите параметр для настройки			
			
Соответствующая настройка	Повернуть на	Нажмите 	Нажмите еще раз  , изменить настройку
Статистика (полезная информация для обслуживания)	 Cold Brew	См. пар. «15.1 Статистика»	
Пауза предварительной заварки	 Espresso	Загорится индикатор текущей выбранной настройки	 ➔ Нет
			 ➔ 1 с
			 ➔ 2 с
Дополнительная регулировка помола	 Americano	Загорится индикатор текущей выбранной настройки	 ➔ 1-й диапазон
			 ➔ 2-й диапазон
Автовыключение	 Hot water	Загорится индикатор текущей выбранной настройки	 ➔ 9 минут
			 ➔ 1,5 часа
			 ➔ 3 часа
			

Жесткость воды		Загорится индикатор текущей выбранной настройки	 → мягкая
			 → сред- ней жесткости
			 → жесткая /очень жесткая
3. Сохраните новые настройки, нажав кнопку ОК (B6)			
			

Примечание. Устройство автоматически выходит из меню настроек через 30 секунд бездействия.

8.1 Сброс до заводских настроек

1. Вход в меню:	
нажимайте одновременно в течение 3 секунд	
2. Сброс к заводским настройкам	
Держите кнопку подачи пара (B9) нажатой 3 секунды.	

Индикатор ОК (B6) кратковременно мигает, подтверждая сброс.

9. ОЧИСТКА ПРИБОРА


Внимание!

- Не используйте для чистки кофемашины растворители, абразивные моющие средства или спирт.
- Не используйте металлические предметы для удаления накипи или отложений кофе, поскольку они могут оцарапать металлические или пластмассовые поверхности.
- В случае простоев свыше одной недели перед повторным использованием машины рекомендуется выполнить ополаскивание.

Опасно!

- При очистке ни в коем случае не допускайте погружения машины в воду, это электрический прибор.

- Ополосните проточной водой пакет Softballs (рис. 34).
- Погрузите пакет в бак для воды (A7) (рис. 35).
- Заменяйте пакет Softballs каждые 3 месяца (рис. 36).





13. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Внимание!



- Перед применением прочитайте инструкции и этикетку средства для удаления накипи (C6) на упаковке средства.
- Рекомендуется использовать только средство для удаления накипи компании De'Longhi. Использование неподходящих средств, а также нерегулярное удаление накипи могут вызвать неисправности, на которые не распространяется гарантия производителя.
- Средство для удаления накипи может повредить чувствительные поверхности. Если продукт случайно опрокинут, немедленно высушите.

Для удаления накипи	
Средство для удаления накипи	Средство для удаления накипи De'Longhi
Емкость	Объем 2 литра
Время	~40 мин.


- Когда загорится индикатор (B3), следует удалить накипь. Удаление накипи можно начать в любой момент.
- Снимите и опорожните поддон для сбора капель (A19), затем вставьте его на место.
- Опорожните бак для воды (A7). (При наличии, выньте средство Softballs и поместите его в стакан с водой до завершения удаления накипи)
- Залейте в бак для воды (C6) средство для удаления накипи до уровня A (соответствует упаковке на 100 мл), указанного на внутренней стороне бака (рис. 37).
- Долейте воду (1 литр) до уровня B (рис. 38). Установите бак для воды на машину.



- Поверните рукоятку (B8) в положение (рис. 39): индикатор ОК загорится, а индикатор будет мигать.



- Убедитесь, что держатель фильтра (C1) не закреплен и поставьте емкость под узлы подачи кофе (A10), горячей воды (A11) и под насадкой выпуска пара (A9) (рис. 40).
 - Удерживайте нажатой кнопку ОК (B6) не менее 3 секунд: индикатор ОК начнет мигать.
 - Запускается программа удаления накипи, а жидкость для удаления накипи выходит из узлов подачи. Программа удаления накипи автоматически выполняет ряд ополаскиваний через заданные промежутки для удаления накипи изнутри кофемашины до полного опорожнения бака для воды.
- Подача останавливается, а индикатор ОК становится синим. Необходимо выполнить цикл ополаскивания:
- Слейте емкость, использованную для сбора раствора для удаления накипи, и снова поместите ее под узлами подачи.
 - Достаньте бак для воды, слейте остатки раствора для удаления накипи, промойте его проточной водой и залейте свежую воду до отметки MAX (рис. 41). Установите бак для воды на место.



41

12. Нажмите кнопку ОК, запускается ополаскивание.
13. По окончании ополаскивания подача прекращается: индикатор мигает красным, а индикатор ОК гаснет.

14. Слейте емкость сбора воды ополаскивания.
15. Снимите и опорожните поддон для сбора капель (A19), затем вставьте его на место.
16. Достаньте бачок для воды и налейте свежую воду, затем поставьте его на место. (При наличии, промойте средство Softballs проточной водой и положите его обратно в бачок).
17. Поверните рукоятку выбора функции (B8) на один из напитков.


Теперь прибор готов к применению.


Примечание.

- Цикл удаления накипи можно запустить в любой момент (даже если соответствующий индикатор еще не горит).
- Если удаление накипи запущено по ошибке, удерживайте кнопку ОК в течение 10 секунд. Ополаскивание нельзя прервать.

14. ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

ИНДИКАТОРЫ	ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ	СВЕТОВЫХ	ДЕЙСТВИЕ
Все индикаторы быстро мигают	Включение прибора		Самодиагностика
Не мигает	Это первое включение кофемашины, поэтому необходимо наполнить контур воды.		Выполните действия, указанные в гл. «3. Первое включение прибора»
Мигает	Машина разогревается		Подождите, пока не будет достигнута идеальная температура подачи
Белый Не мигает (Индикаторы и показывают соответствующий выбор)	Машина готова к подаче		Подготовьте машину и выполните приготовление напитка
Синий Не мигает (Индикатор показывает текущий выбор)	Машина готова к подаче		Подготовьте машину и выполните приготовление напитка
Не мигает	Недостаточно воды в бачке (A7) или бачок для воды плохо установлен		Наполните бачок или извлеките его и правильно установите.
→			

ИНДИКАТОРЫ	ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ	ДЕЙСТВИЕ
 Мигает	Вы хотите продолжить подачу напитка, но бачок для воды (A7) пуст	Заполните бачок для воды
	Слишком мелкий помол, кофе выходит медленно или не выходит вообще.	Снимите держатель фильтра (C1), повторите операции, чтобы приготовить кофе, учитывая указания в разд. «4.1 Этап 1 - Помол (grinding)» и «4.2 Этап 2 - Прессование (tamping)»
	Фильтр кофе (C3) или (C4) закупорен	Ополосните фильтры под проточной водой
	Бачок (A7) плохо установлен, а соответствующие клапаны не открыты	Слегка нажмите на бачок, чтобы открыть клапаны
	Наличие накипи в водяной системе	Выполните удаление накипи, как указано в гл. «13. Удаление накипи»
 x2 x1 Не мигает	Выбрано приготовление 1 чашки	Вся подготовка (от помола до подачи) рассчитана на приготовление 1 чашки
 x2 Не мигает x1	Выбрано приготовление 2 чашек	Вся подготовка (от помола до подачи) рассчитана на приготовление 2 чашек
 МИН. СРЕД. МАКС. Не мигает	Выберите одну из доступных температур	См. «Температура для приготовления кофе»
 Мигает	Общее предупреждение	Выключите машину, подождите 10 минут, а затем снова включите. Если проблема проявляется снова, обратитесь в сервисный центр.
 Мигает	Функция подачи пара выбрана и выполняется	Через несколько секунд машина продолжит подачу пара
 Горит постоянно - красного цвета	Необходимо выполнить удаление накипи	Выполните удаление накипи, как указано в гл. «13. Удаление накипи»
 Красный Мигает - Горит постоянно ОК Белый	Удаление накипи выбрано	Нажмите ОК, чтобы начать очистку от накипи, или установите ручку на какой-либо напиток
 Красный Мигают ОК Белый	Процесс удаления накипи продолжается: машина подает раствор для удаления накипи	Завершите цикл очистки от накипи (см. «13. Удаление накипи»)
➔		

ИНДИКАТОРЫ	ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ	ДЕЙСТВИЕ
	Я завершила первый этап цикла очистки от накипи: теперь необходимо перейти к этапу промывки.	Нажмите ОК, чтобы начать промывку.
	Машина переходит к этапу промывки, чтобы завершить цикл очистки от накипи.	Завершите цикл очистки от накипи (см. «13. Удаление накипи»)

15. ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ НЕПОЛАДКИ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Есть вода в поддоне для сбора капель (A19)	Это входит в нормальную работу внутренних контуров машины	Регулярно сливайте и очищайте поддон для сбора капель
Эспрессо не поступает	Нет воды в бачке (A7)	Заполните бачок
	Индикатор ОК (B6) горит, указывая на то, что контур подачи кофе или пара пуст	Нажмите кнопку, соответствующую индикатору ОК , для заполнения контура
	Фильтр (C3) или (C4) закупорен	Ополосните фильтры под проточной водой
	Слишком мелкий помол	Отрегулируйте дозу и степень помола
	Неправильно установлен бачок (A7), и клапаны на дне не открыты.	Слегка нажмите на бачок, чтобы открыть клапаны на дне.
	Наличие накипи в водяной системе	Выполните удаление накипи, как указано в гл. «13. Удаление накипи»
Держатель фильтра (C1) не закрепляется на приборе.	Молотый кофе не был придавлен, или его слишком много	Повторите этап 1 (глава «4. Приготовление кофе»), используя меньше кофе. При использовании фильтра на 1 чашку убедитесь, что горит индикатор 1X (B5).
Кофе эспрессо выходит по краям фильтродержателя (C1), а не из отверстий	Неправильно установлен держатель фильтра	Правильно установите держатель фильтра (рис.19)
	Прокладка узла подачи кофе потеряла упругость или загрязнена	Обратитесь в сервисный центр для ее замены
	Фильтр (C3) или (C4) закупорен	- Ополосните фильтры под проточной водой - Отрегулируйте настройки помола
Пенка кофе светлого цвета (кофе быстро выходит из носика).	Необходимо откорректировать настройки прибора	Смотрите указания в разделе «Идеальное количество»
Пенка кофе темного цвета (кофе медленно выходит из носика)	Необходимо откорректировать настройки прибора	Смотрите указания в разделе «Идеальное количество»
➔		

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Кофе холодный	Приготовлен напиток Cold Brew	Когда индикатор ОК горит синим цветом, выбрана технология Cold Brew
Напиток Cold Brew горячий	Перед подачей напитка Cold Brew был приготовлен горячий напиток	Перед приготовлением напитка мы рекомендуем выполнить холостой цикл приготовления напитка Cold Brew на несколько секунд, чтобы охладить кофейный контур
	Вода в бачке не свежая	Опорожните бачок для воды и наполните его свежей водой
	В стакане нет льда	Положите 3-4 кубика льда, как рекомендуется для приготовления напитка Cold Brew
После завершения удаления накипи прибор запрашивает еще одно ополаскивание.	Во время цикла ополаскивания бачок (A7) не был наполнен до отметки MAX	Повторите ополаскивание (см. гл. «13. Удаление накипи»)
Прибор не выполняет помол кофе	Внутри кофемолки находится посторонний предмет	Поверните переключатель (A2) в положение 8 и удалите все зерна пылесосом, чтобы опорожнить и очистить контейнер для зерен (A3). Если проблема проявляется снова, обратитесь в сервисный центр
Если вы хотите поменять сорт кофе		• Рекомендуется добавить в контейнер (A3) только необходимое количество зерен • Чтобы опорожнить контейнер, пропылесосьте его содержимое или измельчите все содержащиеся зерна, пока он полностью не опустеет. • Насыпьте новые зерна • Если при помоле не достигается идеальное количество, выполните действия как при первом использовании
После помола фильтр кофе (C3) или (C4) пуст	Закупорен желоб кофе кофемолки	Выполните очистку, как указано в разд. «10. Очистка кофемолки»
→		

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
После помола кофейный порошок в фильтре (C3) или (C4) не достигает идеального количества	Необходимо отрегулировать количество молотого кофе	Отрегулируйте количество при помощи специальной рукоятки (B4) согласно указаниям из пар. «Идеальное количество». Если рукоятка уже в положении макс, выполните действия, указанные в разделе «8. Меню настроек» - «Дополнительная регулировка помола»
	Используется фильтр для 2 чашек (C4)	Убедитесь, что индикатор 2X горит
	Со временем жернова изнашиваются	Обратитесь в сервисный центр

15.1 Статистика

Статистика машины полезна в случае выполнения работ техподдержкой. Выполните следующие действия:

- Войдите в меню одновременным нажатием кнопок (B5) и (B7) на 3 секунды
- Поверните ручку (B8), чтобы выбрать напиток Cold Brew
- Нажмите кнопку температуры (B7)
- После входа в меню настроек выберите нужные данные, повернув ручку выбора, как показано в следующей таблице:

Положение ручки	Счетчик
 Cold Brew	Общее количество холодных напитков
 Espresso	Общее количество горячих напитков
 Long black	Общее количество циклов подачи пара
	Общее количество циклов удаления накипи

- Соответствующие индикаторы , ,  указывают номера операций:

Индикаторы на панели управления	Счетчик напитков	Счетчик циклов удаления накипи
 x2  x1  	до 100	До 1
 x2  x1  	От 100 до 1000	От 2 до 10
 x2  x1  	От 1000 до 3000	От 10 до 30
...→		

Индикаторы на панели управления	Счетчик напитков	Счетчик циклов удаления накипи
 x2  x1  	От 3000 до 6000	От 30 до 60
 x2  x1  	От 6000 до 11 000	От 60 до 110
 x2  x1  	Более 11 000	Более 110

- Устройство автоматически выходит из меню настроек через 30 секунд бездействия.

Register Now 
www.delonghi.com/register

